



ISIFLO SPOJKY

2.5

Spojky kombinované s vnějším závitem

Spojky určené pro bezzávitové spojování plastového potrubí. Vyrobeno z patentově chráněné slitiny RA 455 s nulovým obsahem olova (Pb free). Výroba technologií několikanásobného lisování mosazné slitiny eliminující tzv. stress korozi. Odolnost slitiny proti korozi (odzinkování) mnohonásobně převyšuje běžné mosazi, spojky jsou vhodné i pro použití v agresivních zeminách.

Popis výrobku:

Bezzávitová spojka pro spojování plastového SDR11 potrubí PE100 do 10bar, SDR11 PE80 do 5bar. Vhodné pro plyn do 40°C. Spojku je možné použít opakovaně. Závít do 5 bar.

Standardy:

- EN 1555-3, EN 12007, ISO 10838-3, EN 682, EN 10226-1 (ISO7).
- DVGW, číslo certifikátu DG-7521CQ0560.
- KIWA, GASTEC QA, číslo certifikátu 79196/01.
- GAS s.r.o. , certifikát č. 0170/2009.
- SVGW, číslo certifikátu 97-156-6SVGW.
- NBR těsnění s certifikátem DVGW č. DG-5113CQ0247.

Technické přednosti:

- Několikanásobným lisováním mosazné slitiny je dosažena maximální kompaktnost materiálu, nulová pórovitost a eliminace tzv. stress koroze.
- Odolnost slitiny proti korozi (odzinkování) mnohonásobně převyšuje běžné mosazi, spojky jsou vhodné i pro použití v agresivních zeminách.
- Dostatečná síla materiálu těla i matky eliminuje případný vznik mikrotrhlin.
- Prodloužený tvar matky zajišťuje lepší vedení potrubí a i při velkém vychýlení zůstává ISIFLO spojka těsná.
- ISIFLO spojku je možné nasunout i na neseříznuté potrubí, zářezové zuby přitom nepoškozují potrubí.
- ISIFLO spojku je možné snadno demontovat a opakovaně použít.
- Samotěsnící kónický připojovací závít umožňuje snadné našroubování, dostatečná délka závitu je zárukou pevného a těsného spojení.

Příslušenství:

ISIFLO podpěrná vsuvka 2.1.180, Objímka 19.1, Držák 19.2.

8



T-105
spojka s vnějším
redukovaným závitem



T-110
spojka s vnějším závitem




T-112
spojka s vnějším
redukovaným závitem




Expect ... **AVR**

Spojky kombinované s vnějším závitem

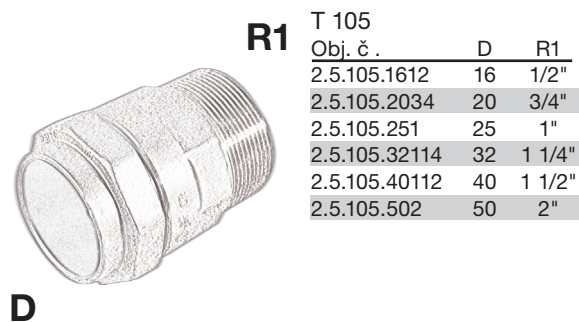


T 105			
Obj. č .	D	R1	
2.5.105.1612	16	1/2"	
2.5.105.2034	20	3/4"	
2.5.105.251	25	1"	
2.5.105.32114	32	1 1/4"	
2.5.105.40112	40	1 1/2"	
2.5.105.502	50	2"	

Redukovaná přechodka ze závitového na bezzávitový spoj potrubí. Z jedné strany vnější trubkový závit, z druhé strany je osazena ISIFLO systémem pro bezzávitové připojení plastové roury o stupeň vyšší dimenze.

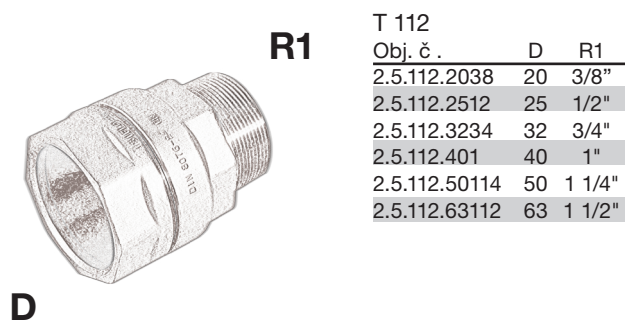

T 112			
Obj. č .	D	R1	
2.5.112.2038	20	3/8"	
2.5.112.2512	25	1/2"	
2.5.112.3234	32	3/4"	
2.5.112.401	40	1"	
2.5.112.50114	50	1 1/4"	
2.5.112.63112	63	1 1/2"	

Redukovaná přechodka ze závitového na bezzávitový spoj potrubí. Z jedné strany vnější trubkový závit, z druhé strany je osazena ISIFLO systémem pro bezzávitové připojení plastové roury o stupeň vyšší dimenze.

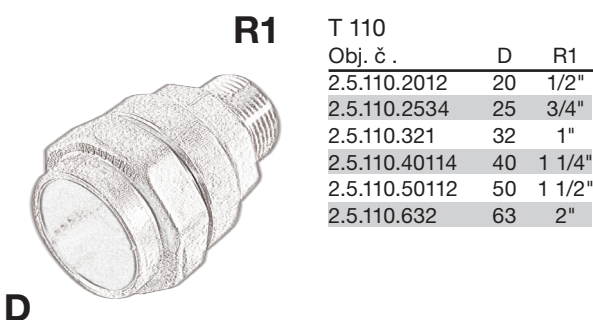

T 110			
Obj. č .	D	R1	
2.5.110.2012	20	1/2"	
2.5.110.2534	25	3/4"	
2.5.110.321	32	1"	
2.5.110.40114	40	1 1/4"	
2.5.110.50112	50	1 1/2"	
2.5.110.632	63	2"	

Přechodka ze závitového na bezzávitový spoj potrubí. Z jedné strany vnější trubkový závit, z druhé strany je osazena ISIFLO systémem pro bezzávitové připojení plastové roury stejné dimenze.

Dimenze	d1	d2	l1	slw1	es1	z1
20x1/2"	20	1/2"	55	34	32	23
20x3/4"	20	3/4"	55	33	32	23
25x1/2"	25	1/2"	55	39	33	22
25x3/4"	25	3/4"	55	39	33	22
25x1"	25	1"	55	39	33	22
32x3/4"	32	3/4"	60	48	36	24
32x1"	32	1"	60	48	36	24
32x1 1/4"	32	1 1/4"	60	48	36	24
40x1"	40	1"	80	49	56	24
40x1 1/4"	40	1 1/4"	85	49	56	29
40x1 1/2"	40	1 1/2"	85	49	56	29
50x1"	50	1"	85	60	60	25
50x1 1/4"	50	1 1/4"	85	60	60	25
50x1 1/2"	50	1 1/2"	85	60	60	25
50x2"	50	2"	92	60	60	32
63x1 1/4"	63	1 1/4"	105	76	73	32
63x1 1/2"	63	1 1/2"	105	76	73	32
63x2"	63	2"	105	76	73	32

