


Uponor Wipex přechod PN10 110x15,1-G3 - Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

1023170

- Přechod pro PE-Xa nebo PE potrubí
- Vnější válcový závit G" pro těsnicí O-kroužek
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování

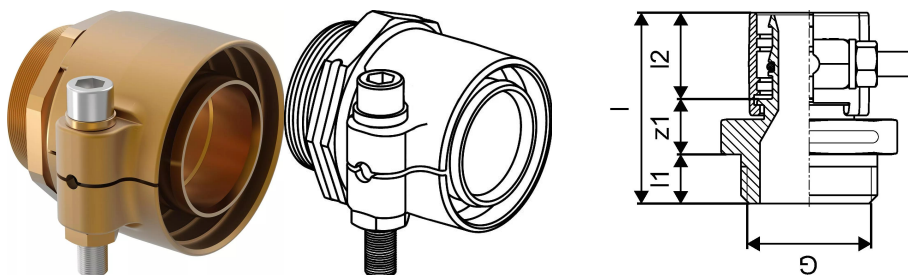

O produktu Uponor Wipex přechod PN10

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex přechod PN10 110x15,1-G3 - Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

1023170

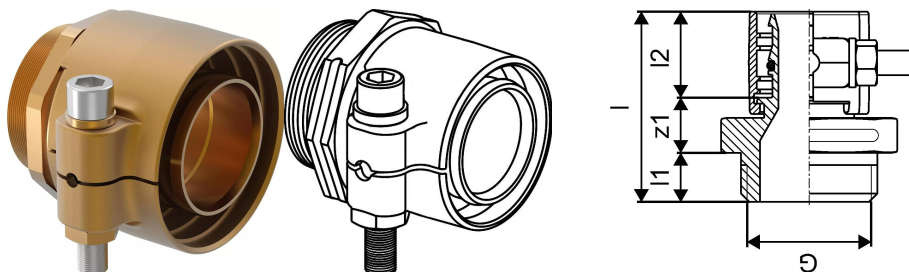

Technické informace

Item Quantity 1	1
Množství položky 2	3
Položka (měrná jednotka)	ks
Vnější průměr	110 mm
Válcový závit G	3 inch
Tlak	10 bar
Délka (l)	118 mm
Délka (l1)	24 mm
Délka (l2)	72 mm
Z-rozměr z1	22 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz